



KETERANGAN PRODUK

Cat bawah air dengan basis *modified rosin* dengan gum dan beberapa zat pembentuk yang reaktif terhadap binatang dan tumbuhan laut. Melindungi badan kapal yang terendam air laut dari serangan binatang laut dan tumbuhan laut yang biasa menempel pada badan kapal, seperti tiram, kerang, dan lumut.



CARA PEMAKAIAN

- Aduk anti fouling secara merata, encerkan dengan thinner Nitro dengan perbandingan 1 : 1.
- Untuk kapal baru, langsung gunakan pada permukaan yang akan dicat, tanpa cat dasar. Gunakan kuas atau sprayer.
- Untuk kapal lama yang akan dicat ulang, bersihkan permukaan yang akan dicat dari lumut, minyak dan kotoran lainnya, biarkan kering.
- Aplikasikan anti fouling dengan kuas atau sprayer.
- Tunggu sampai kering sempurna.



DATA TEKNIS

Kering Sentuh	5 - 10 menit
Kering Total	3 jam
Daya Sebar	6 m ² / Kg
Berat Jenis	1,3 - 1,4
Viscositas	10 - 12 dpa
Non Volatile	63 ± 2%
Pengenceran	1 : 1

Data Teknis ini didapat berdasarkan uji coba di laboratorium, dalam aplikasi bisa terjadi penyimpangan dari data-data pada Data Teknis ini yang disebabkan oleh kondisi permukaan benda yang dicat, cara aplikasi dan juga suhu ruangan serta cuaca di sekelilingnya.


Silahkan hubungi Customer Care kami untuk petunjuk teknis atau keterangan lebih lanjut.

Sumber data : Indana Paint Lab.



KEMASAN

Jenis kemasan : kaleng metal
 Ukuran kemasan : kaleng

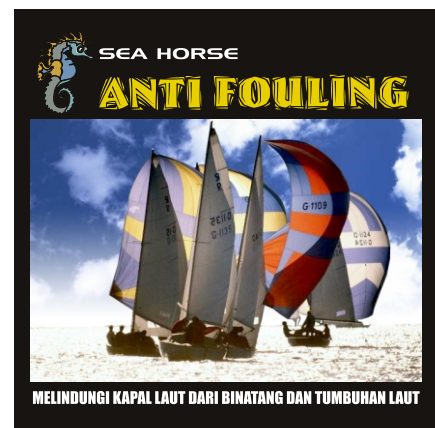

Customer Care 0800.1401.456
www.indanapaint.com

Limited Warranty

- ! Semua data yang diberikan pada Product Data Sheet ini disampaikan sebagai informasi untuk para pemakai produk, sebagai panduan dalam aplikasi. Semuanya didasarkan pada hasil test di laboratorium pada kondisi tertentu. Bila terjadi kerusakan produk yang disebabkan oleh kesalahan produksi maka pertanggung jawaban Indana Paint kepada konsumen hanya sebatas harga beli produk saja.
- Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi Customer Care kami.