



**KETERANGAN PRODUK**

Indeks pelapis anti bocor digunakan untuk mengatasi kebocoran pada wuwungan atau atap beton, pelapis pada kolam air atau lantai kamar mandi pada rumah tingkat sebelum dipasang lantai keramik  
 Juga dapat digunakan pada sambungan antar beton dengan beton, beton dengan seng atau beton dengan kayu.



**CARA PEMAKAIAN**

Bersihkan permukaan yang akan dilapisi dari semua kotoran yang mungkin masih menempel  
 Permukaan yang akan dilapisi usahakan dalam kondisi kering  
 Aplikasikan Indeks WPA dengan menggunakan kuas  
**Untuk menutupi celah yang besar campurkan Indeks dengan dua bagian pasir halus atau semen.**  
**Untuk sambungan bergerak, kuaskan satu lapis Indeks kemudian dilapisi fibreglass atau kasa, lalu kuaskan Indeks sekali lagi.**  
**Pelapis anti bocor ini bisa langsung digunakan, bila perlu encerkan dengan air bersih.**



**DATA TEKNIS**

Kering sentuh (27° C)	4 jam
Kering total (27° C)	24 jam
Interval pengecatan	4-6 jam
Ketebalan standard	15 micron
Ketebalan disarankan	30 micron (2 lapis)
Daya sebar	7,5 s/d 10 m <sup>2</sup> / kg
Aplikasi	roll, kuas, spray
Viscositas (27° C DIN 53019)	1500 s/d 3000 mpa.s
Mas jenis	1,01 gr/ cm <sup>3</sup>
Non volatile	50 %
Ph (DIN 53785)	8 s/d 9
Water absorption after 24 hrs	6 %
Tensile strength (23° C)	2,5 N/ mm <sup>2</sup>
Elongation (23° C)	800 %

Data Teknis ini didapat berdasarkan uji coba di laboratorium, dalam aplikasi bisa terjadi penyimpangan dari data-data pada Data Teknis ini yang disebabkan oleh kondisi permukaan benda yang dicat, cara aplikasi dan juga suhu ruangan serta cuaca di sekelilingnya.  
 Silahkan hubungi Customer Care kami untuk petunjuk teknis atau keterangan lebih lanjut.




**KEMASAN**

Jenis kemasan : kaleng metal  
 Ukuran kemasan : kaleng



Customer Care 0800.1401.456  
[www.indanapaint.com](http://www.indanapaint.com)

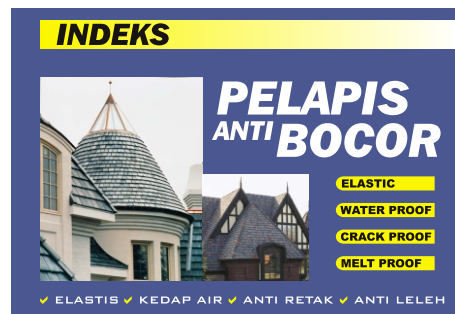

**Limited Warranty**

- ! Semua data yang diberikan pada Product Data Sheet ini disampaikan sebagai informasi untuk para pemakai produk, sebagai panduan dalam aplikasi. Semuanya didasarkan pada hasil test di laboratorium pada kondisi tertentu. Bila terjadi kerusakan produk yang disebabkan oleh kesalahan produksi maka pertanggung jawaban Indana Paint kepada konsumen hanya sebatas harga beli produk saja.
- Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi Customer Care kami.